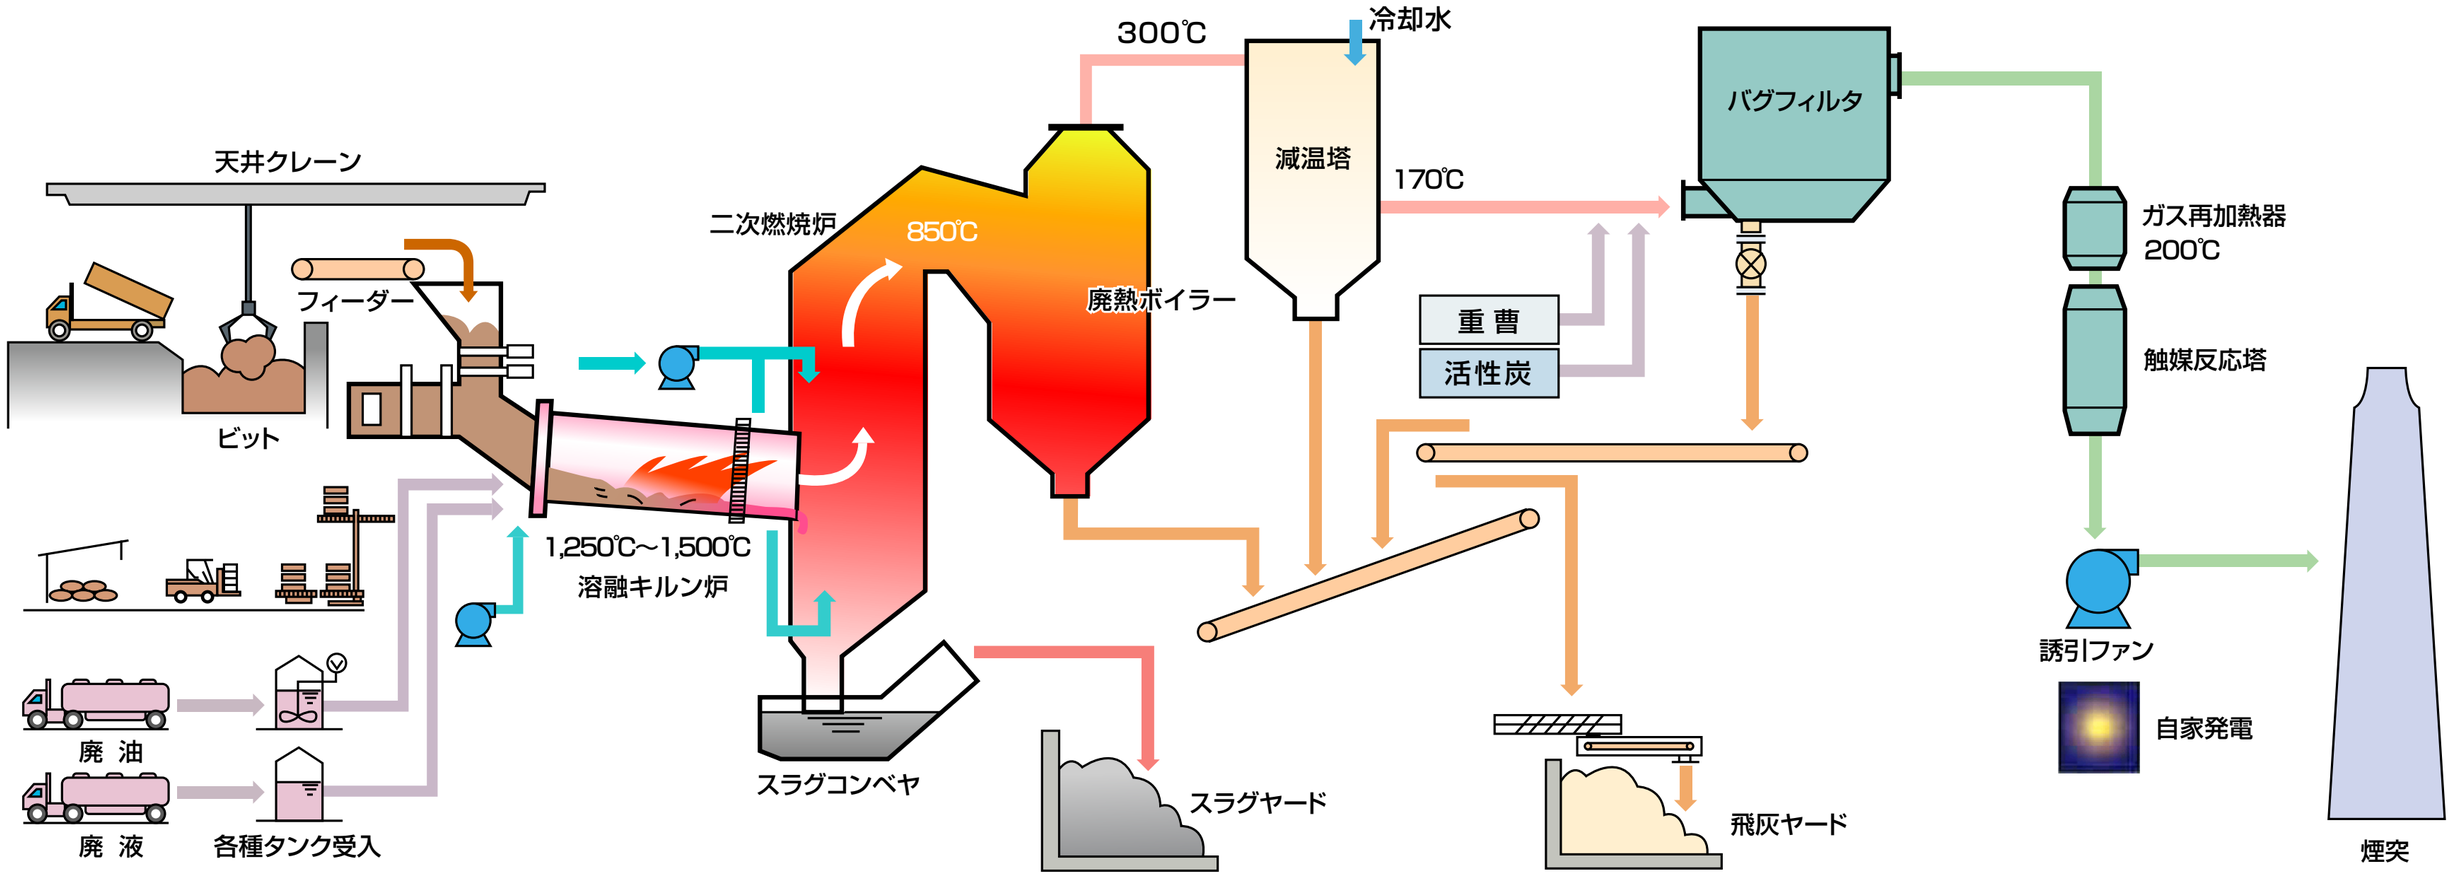
天井クレーン
フィーダー
ビット
二次燃焼炉
850℃
廃熱ボイラー
300℃
冷却水
減温塔
170℃
バグフィルタ
ガス再加熱器
200℃
触媒反応塔
重 曹
活性炭
1,250℃～1,500℃
溶融キルン炉
廃 油
廃 液
各種タンク受入
スラグコンベヤ
スラグヤード
飛灰ヤード
誘引ファン
自家発電
煙突